


## SDG 600 E

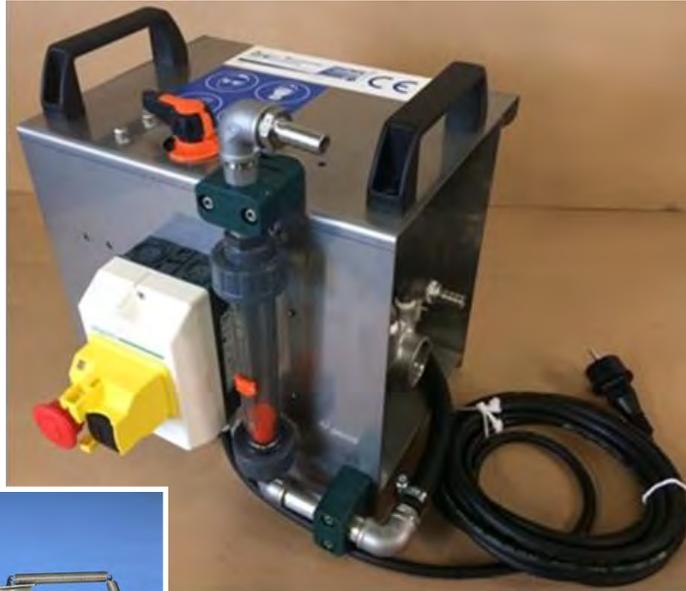

Änderungen vorbehalten.

## Dosierpumpe Standard 230 v (600 l/h)

- 230 V Wechselstrom angetriebene Drehschieberpumpe aus Edelstahl, selbstansaugend
- Edelstahltragegehäuse
- Förderleistung max. 600 l/h / bei 4,0 bar
- Stufenlose Mengenregulierung über Rücklauf
- Mengenkontrolle über Schauglas und Schwimmer
- Elektronische Trockenlaufsicherung zum Schutz der Pumpe <b>(auf Wunsch lieferbar)</b>
- Motorschutzschalter, Notausschalter, 4 m Zuleitungskabel mit Stecker
- Ansauglanze und Rücklaufleitung aus Edelstahl mit je 2,5 m säurefestem Schlauch
- Druckschlauch 5 m lang mit 3 Düsenhaltern aus Edelstahl sowie Befestigungselementen zum Anbau an Förderschnecke
- Düsenplättchensatz und je Düsenhalter ein Kugelventilfilter als Nachtropfschutz

