

Basisausführung  
mit Aufsatz 1  
mit Aufsatz 2  
mit Aufsatz 3

	Volumen
Basisausführung	2,84 m <sup>3</sup>
mit Aufsatz 1	4,39 m <sup>3</sup>
mit Aufsatz 2	6,23 m <sup>3</sup>
mit Aufsatz 3	8,22 m <sup>3</sup>



## Brotzerkleinerer

Professionelle Lösungen im Bereich **Dosierpumpen**,  
**Förderschnecken**, **Getreidereiniger-Kombinationen**  
und **CCM-Dosierer**.

*Qualitätsarbeit „Made in Germany“*

**AHLMER**  
Maschinen- und  
Gerätebau






Antrieb Entnahmeschnecke



Direktantrieb der Zerkleinerungswalzen



Zerkleinerungswalzen

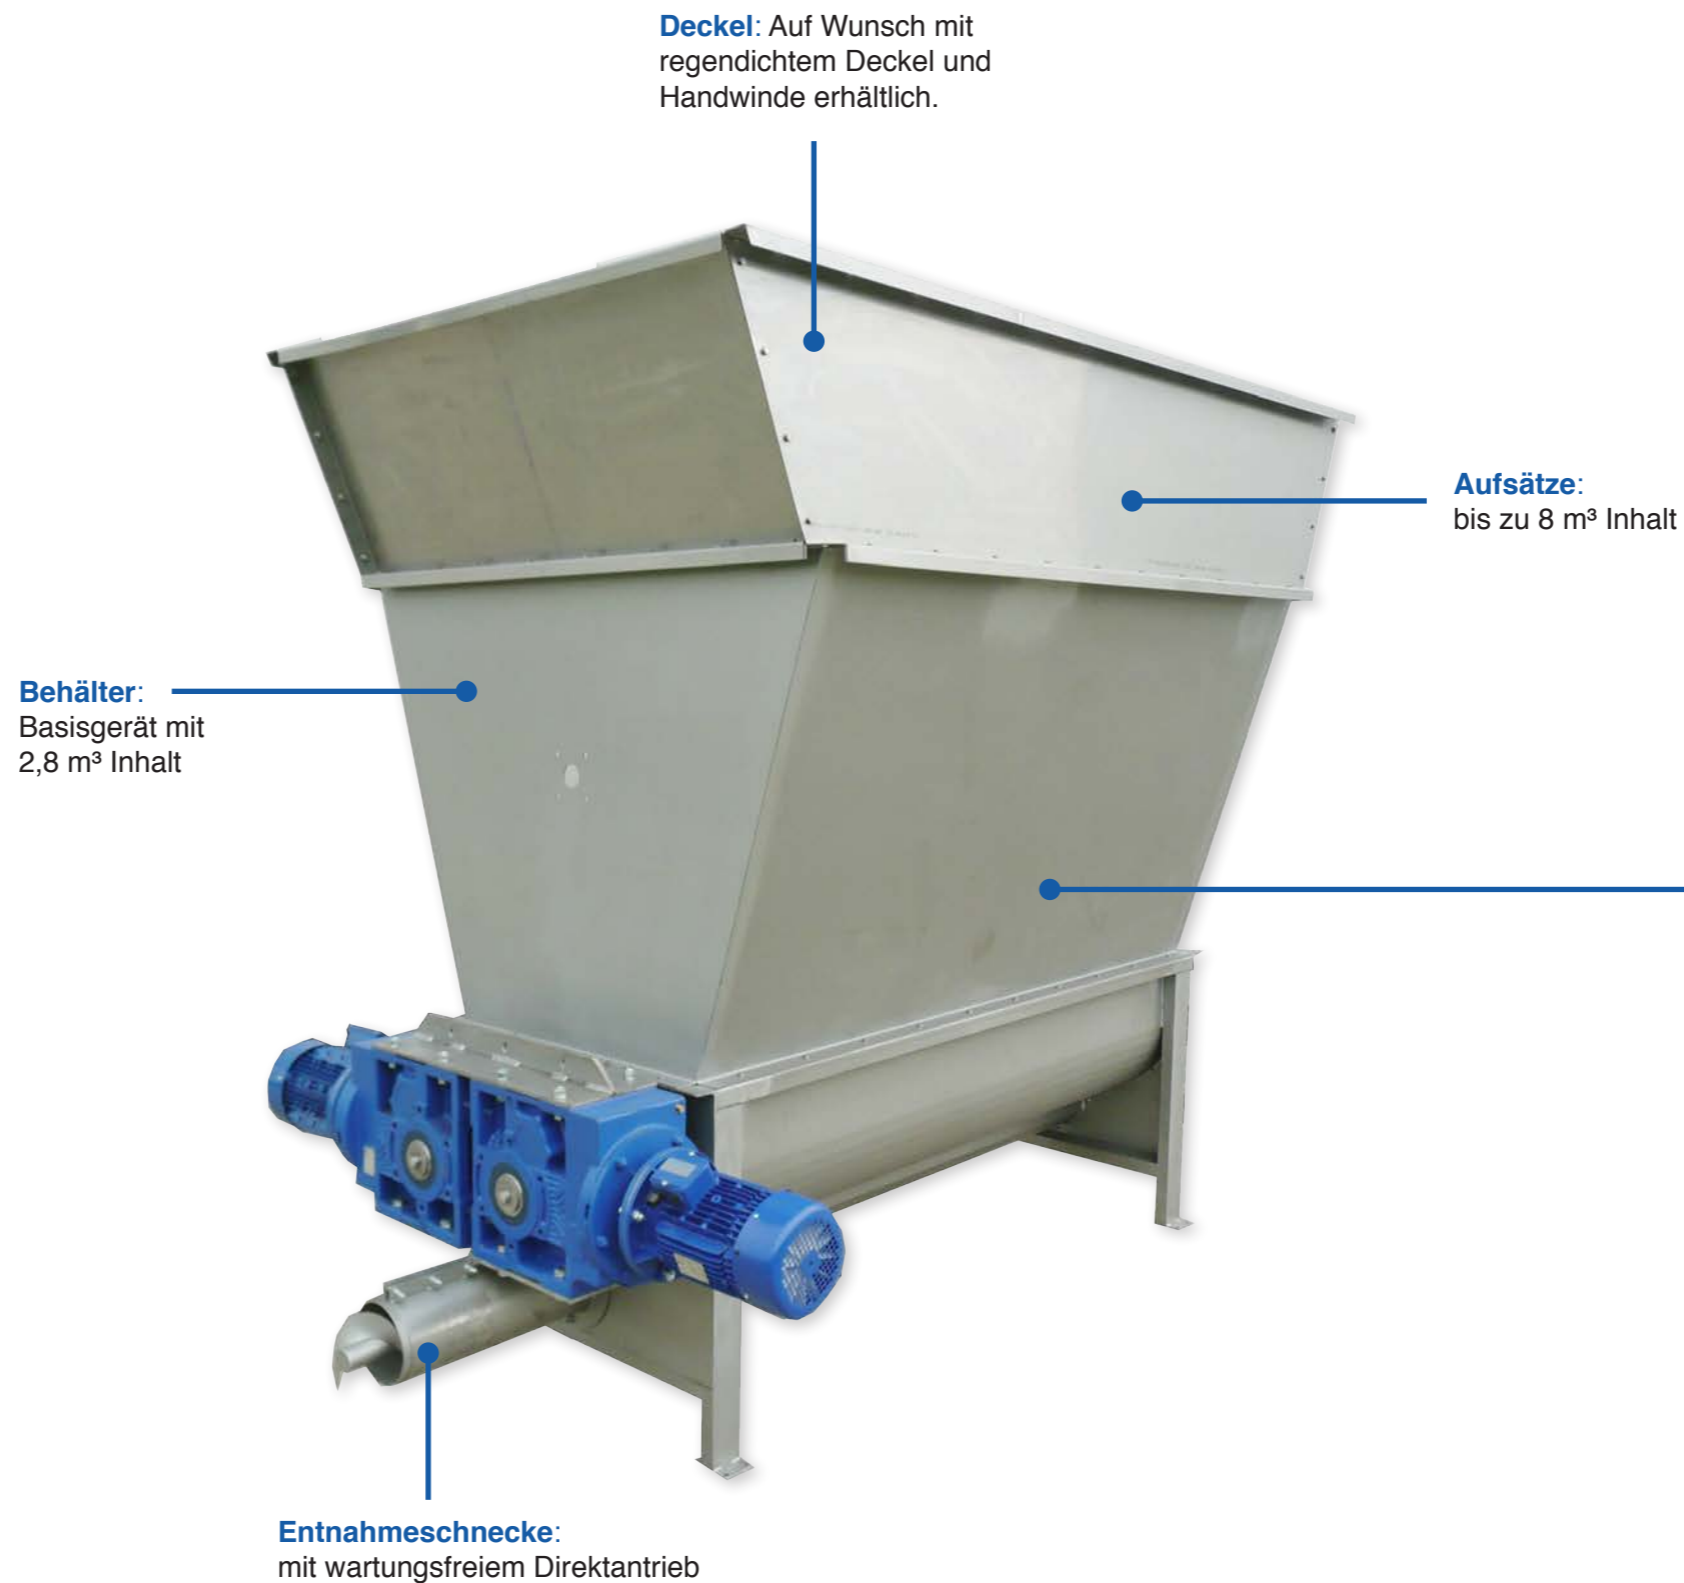

## Zugeschnitten auf Ihre Anforderungen.

Die Brotzerkleinerer-Anlage wird aus Edelstahl gefertigt und dient der problemlosen und verlustfreien Beschickung von Trocken- und Flüssigfütterungsanlagen. Restbrot wird unzerkleinert mit einem Frontlader eingefüllt und rutscht aufgrund des konisch zulaufenden Behälters immer nach. Ein drehendes Schneidwerk auf dem Boden des Behälters sorgt für das Nachrutschen des Futters. Hierbei wird das zuerst eingefüllte Futter immer als erstes entnommen.

### Details:

- komplett in V2A
- 2 beidseitig gelagerte Messerwalzen
- je Walze 1 leistungsstarker Direktantrieb
- Entnahmeschnecke mit eigenem Antrieb
- Aufsätze bis 8 m<sup>3</sup> Größe

Transportschnecken aus V2A in diversen Längen möglich.