

Betriebsanleitung

Stand 05/20

Ferkelamme



Hersteller:

Ahlmer GmbH & Co. KG

Schildarpstraße 20

48712 Gescher

Tel.: 02542 / 917917-0

Fax: 02542 / 917917-29

Homepage: www.amg-gmbh.com

eMail: info@amg-gmbh.com

Betriebsanleitung für theben TR 611 top3

Erstinbetriebnahme

- Sprache, Datum, Zeit, sowie Sommer-/Winterzeit (SO-WI) einstellen
- Beliebige Taste drücken und Anzeigen im Display folgen
- > das Gerät ist jetzt betriebsbereit

Hand- und Dauerschaltung aktivieren


- Kurz beide Tasten gleichzeitig drücken

Dauerschaltung aktivieren

- 2 Sekunden beide Tasten gleichzeitig drücken

Hand-/Dauerschaltung aufheben

- Beide Tasten gleichzeitig drücken

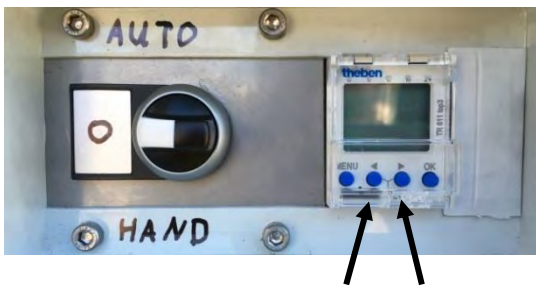

Gleichzeitig drücken!

Schaltzeit programmieren

Eine Schaltzeit besteht immer aus einer Ein- und einer Aus-Schaltung. Sie haben 84 freie Speicherplätze zur Verfügung.

- MENU drücken
- PROGRAMM wählen, mit OK bestätigen
- KANAL C1 oder C2 wählen, mit OK bestätigen
- STANDARD wählen, mit OK bestätigen
- NEU wählen, mit OK bestätigen
- SCHALTZEIT wählen, mit OK bestätigen
- EIN (für Einschaltzeit) oder AUS (für Ausschaltzeit) wählen, mit OK bestätigen
- Gewünschte Schaltzeiten (Stunden, Minuten, Tag) einstellen, mit OK bestätigen
- KOPIEREN oder SPEICHERN wählen
- zum Speichern -> drücken, mit OK bestätigen
- zum Kopieren OK drücken

Zeitschaltuhr, Bluetooth OBELISK top 3 und Smartphone (mit App) verbinden

- ! Bluetooth-Verbindung nur im Automodus möglich, nicht im manuellen Modus wie OPTIONEN etc.
- App öffnen und mit einem der Befehle aktivieren, d.h. „Download“↓, „Handbefehl“👉 oder „Upload“↑
- Gerät/Geräteliste erscheint im Display.
- Verbinden drücken
- Bei der Schaltuhr auf OK drücken
- Es erscheint BLUETOOTH AKTIV
- innerhalb von 30s in der App auf „Verbinden“ drücken
- Nun können z.B. Projekte erstellt und hochgeladen werden